



## 德锐

DERY S 20/24/28 CJZ/SJ ...

麦迪斯双功能燃气壁挂炉  
室内安装

DERY S 德锐产品系列包括:

DERY S 20 CJZ    DERY S 32 CJZ  
DERY S 24 CJZ    DERY S 36 CJZ  
DERY S 28 CJZ    DERY S 40 CJZ  
DERY S 28 SJ

DERY S 德锐系列壁挂炉采用德国技术，外观时尚，面板设计简洁；

分时段定时功能，超静音运行风机、循环泵、燃烧系统；


LCD液晶数字显示锅炉工作信息（水压采用电子液晶显示，显示更精确）；

节能环保，独特高效热交换器和燃烧系统，热效率高达92%。

## 技术参数表 Technical datum

| 项目             | 单位                | DERY S 20CJZ | DERY S 24CJZ | DERY S 28CJZ | ... |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| <b>采暖系统</b>    |                   |              |              |              |     |
| 额定采暖输入功率       | kW                | 20-7.2       | 24-9.6       | 28-11.3      |     |
| 额定采暖输出功率       | kW                | 18.4-6.6     | 22.1-8.8     | 25.8-10.4    |     |
| 额定热效率          | %                 | 92%          | 92%          | 92%          |     |
| 最大/最小压力        | MPa               | 0.3-0.05     | 0.3-0.05     | 0.3-0.05     |     |
| 采暖温度选择范围       | °C                | 30-80        | 30-80        | 30-80        |     |
| 水泵扬程           | mH <sub>2</sub> O | 5            | 5            | 7            |     |
| 膨胀水箱容积         | L                 | 6            | 6            | 8            |     |
| <b>卫浴热水系统</b>  |                   |              |              |              |     |
| 热水额定输入功率       | kW                | 20-7.2       | 24-9.6       | 28-11.3      |     |
| 热水额定输出功率       | kW                | 18.3-6.6     | 22-8.8       | 25.8-10.4    |     |
| 产热速率Δt=30k     | L/min             | 8.3          | 10.2         | 11.8         |     |
| 热水温度选择范围       | °C                | 30-60        | 30-60        | 30-60        |     |
| <b>锅炉尺寸与重量</b> |                   |              |              |              |     |
| 高×宽×厚          | mm                | 740*400*316  | 740*400*316  | 740*430*339  |     |
| 重量             | Kg                | 34           | 34           | 36           |     |
| <b>电气系统</b>    |                   |              |              |              |     |
| 电功率            | W                 | 120          | 120          | 130          |     |
| 防护等级           |                   | I类           | I类           | I类           |     |
| 电源             | V-Hz              | AC220-50     | AC220-50     | AC220-50     |     |
| 电器保护等级         | IP                | X4D          | X4D          | X4D          |     |

## 安装尺寸 Installation dimension

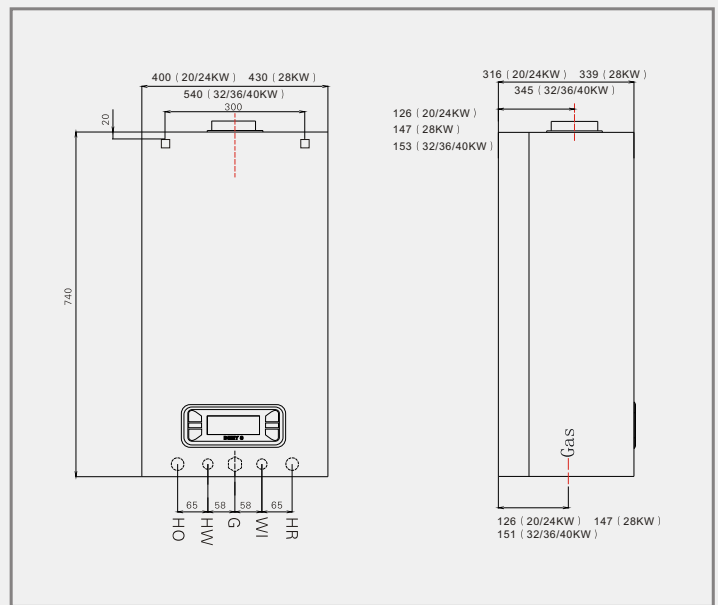

DERY S 20/24/28 CJZ/SJ ...

麦迪斯双功能燃气壁挂炉

**MEHDYS**  
Boilers