




技术参数表 Technical datum

项目	单位	SUMY 18 CJZ	SUMY 24 CJZ
采暖系统			
额定采暖输入功率	kW	18-6.5	24-9.6
额定采暖输出功率	kW	16.7-5.8	22.2-8.6
额定热效率	%	92%	92%
最大/最小压力	MPa	0.3-0.05	0.3-0.05
采暖温度选择范围	°C	30-80	30-80
水泵扬程	mH ₂ O	5	5
膨胀水箱容积	L	6	6
卫浴热水系统			
热水额定输入功率	kW	18-6.5	24-9.6
热水额定输出功率	kW	16.7-5.8	22.2-8.6
产热率 Δt=30k	L/min	6.6	10
热水温度选择范围	°C	30-60	30-60
锅炉尺寸与重量			
高 × 宽 × 厚	mm	710*405*260	710*405*260
重量	Kg	31.2	32.2
电气系统			
电功率	W	110	110
防护等级		I类	I类
电源	V-Hz	AC220-50	AC220-50
防水等级	IP	X4D	X4D

安装尺寸 Installation dimension

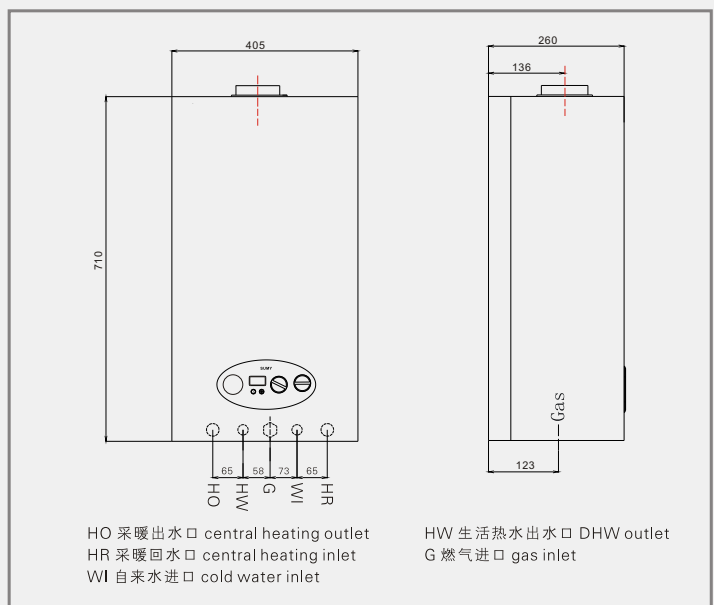

苏曼

SUMY 18/24 CJZ

麦迪斯双功能燃气壁挂炉
 室内安装

SUMY 苏锐产品系列包括:

SUMY 18 CJZ

SUMY 24 CJZ

外观精巧灵动，静音设计，减少占用

室内空间；

欧式旋钮控制，功能直观，操作简便；

23项安全保护功能，热效率高达92.7%；

液晶屏实时显示温度等工作状态。

SUMY 18/24 CJZ

麦迪斯双功能燃气壁挂炉

MEHDYS

Boilers