

迪冠

DETOP 26/30/35 CJZ/SJ

麦迪斯双功能燃气壁挂炉
室内安装


DETOP 德锐产品系列包括：

DETOP 26 CJZ
DETOP 30 CJZ
DETOP 35 CJZ
DETOP 35 SJ

技术参数表 Technical datum

项目	单位	DETOP 26 CJZ	DETOP 30 CJZ	DETOP 35 CJZ
采暖系统				
额定采暖输入功率	kW	26-10.4	30-12	35-14
额定采暖输出功率	kW	23.9-9.6	27.6-11	32.2-12.9
额定热效率	%	92%	92%	92%
最大/最小压力	MPa	0.3-0.05	0.3-0.05	0.3-0.05
采暖温度选择范围	°C	30-80	30-80	30-80
水泵扬程	mH ₂ O	7	7	7
膨胀水箱容积	L	8	10	10
卫浴热水系统				
热水额定输入功率	kW	26-10.4	30-12	35-14
热水额定输出功率	kW	23.9-9.6	27.6-11	32.2-12.9
产热率 $\Delta t=30k$	L/min	11.4	13.2	15.4
热水温度选择范围	°C	30-60	30-60	30-60
锅炉尺寸与重量				
高×宽×厚	mm	750*430*334	750*450*334	800*450*334
重量	Kg	35	37	39
电气系统				
电功率	W	120	120	130
防护等级		I类	I类	I类
电源	V-Hz	AC220-50	AC220-50	AC220-50
电器保护等级	IP	X5D	X5D	X5D

安装尺寸 Installation dimension

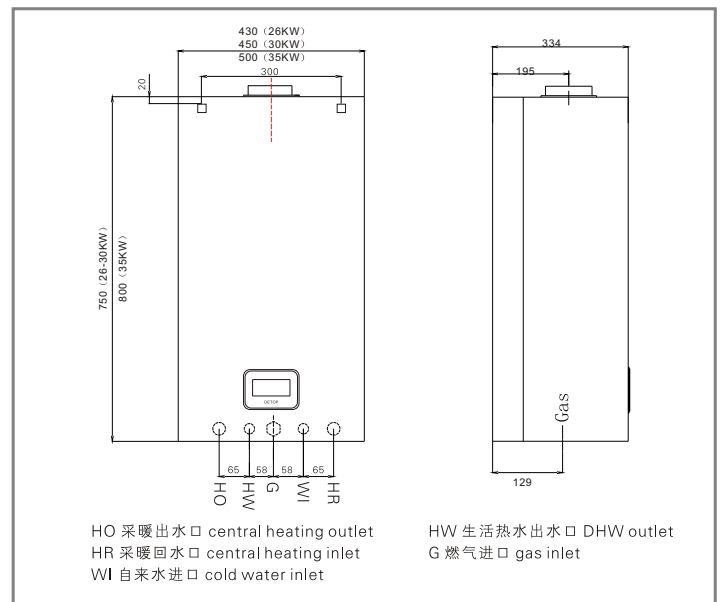

空气-燃气双比例调节，热效率不随输出功率变化，恒定高效；

智能注水功能，自诊断功能，卫生热水预热功能；

宽大的数字液晶显示屏，显示锅炉工作状态信息；

IPX5D电气保护等级。

DETOP 26/30/35 CJZ/SJ

麦迪斯双功能燃气壁挂炉



总经销：西安中迪采暖集团有限公司
销售热线：+86 29 8652 1188 (中继线)
<http://www.zdlys.com>

制造商：江苏中迪供热技术有限公司
<http://www.zdlysgroup.com>

全国客户服务热线：400 686 0599

MEHDYS

Boilers