

技术参数表

项目	单位	LADY 4 HE 25 S	LADY 4 HE 29 S
采暖/卫生热水额定输入功率	kW	25 / 25	29 / 29
采暖最大输出功率 (80 - 60 °C)	kW	24.35	28.30
采暖/卫生热水最小输入功率	kW	15 / 9.50	15 / 9.90
热效率 最大-最小 (80 - 60 °C)	%	97.40 - 95.00	97.60 - 95.20
30%部分负荷热效率 (47 °C 回水)	%	95.20	95.80
电源电压/频率	V/Hz	220/50	220/50
最大电功率	W	129	114
电气保护等级		IPX5D	IPX5D
采暖模式			
最高压力/温度	bar / °C	3 / 90	3 / 90
水泵有效扬程/流量	mbar/l/h	266 / 1000	266 / 1000
膨胀水箱容积	l	8	9
卫生热水模式			
最低水压/最高水压	bar	0.2 / 6	0.2 / 6
热水产率 Δt =25K	l/min	14	17
最低启动流量	l/min	2	2
接口尺寸			
采暖/燃气	Ø	3/4"	3/4"
卫生热水	Ø	1/2"	1/2"
同轴烟道 Ø 60-100			
最大长度	m	4.50	4.00
弯头损失 90°/45°	m	1.6 / 1.3	1.6 / 1.3
双轴烟道 Ø 80			
最大长度	m	20 + 20	12 + 12
弯头损失 90°/45°	m	1.5 / 1	1.5 / 1
锅炉尺寸与重量			
锅炉尺寸 (HxLxP)	mm	780x400x332	780x452x332
锅炉净重量	kg	39	42
燃气种类		MTN	MTN

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司
 地址：北京市东城区建国门南大街7号万豪酒店写字楼A座1602
 邮编：100005
 电话：+86 10 6521 0505
 www.sylber.com.cn

中国总经销商：西安中迪采暖集团有限公司
 电话：+86 29 8652 1188（中继线）
 传真：+86 29 8651 5135
 www.zdlysgroup.com

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司保留本资料的最终解释权。
 产品如有改动恕不另行通知，请与销售商联系

经销商：

quality made in Italy




冷凝锅炉
一级能效



LADY 4 HE 雷迪系列
 希尔博燃气壁挂炉



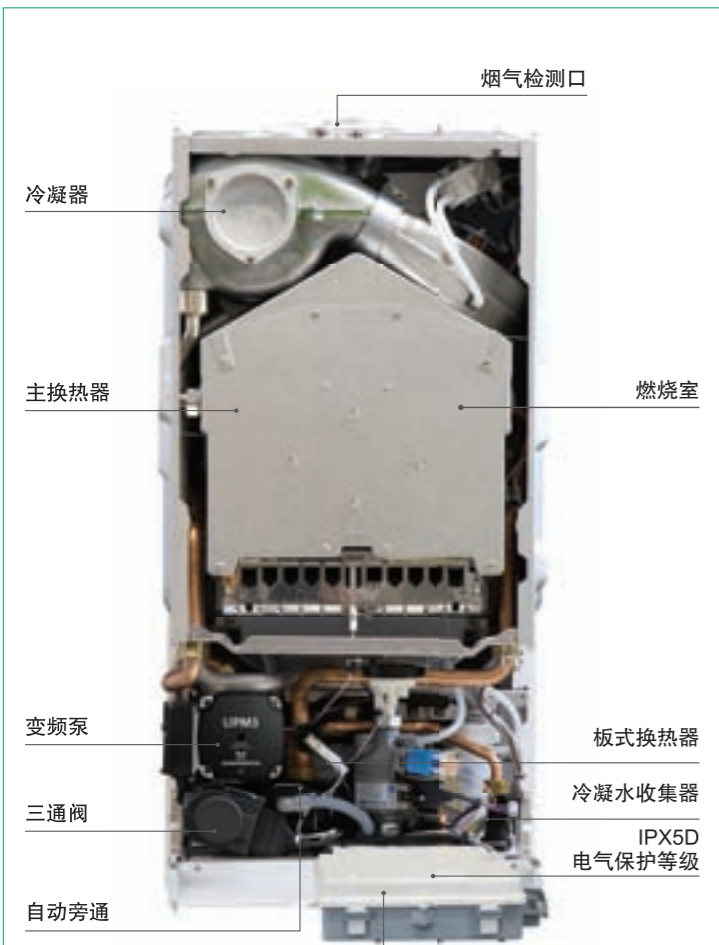


电子控制，带有自诊断和防冻保护程序等功能

- 专属高温系统的冷凝炉，一级能效
- 设计便于安装，调试和维修
- 铝合金烟气回收换热器，提高整机效率
- 膨胀水箱容积：8 升（25kW），9 升（29kW）
- 内置气候补偿功能（需选配室外温度传感器）
- IPX5D 电气保护等级
- 可选配件：用以隐蔽锅炉下部连接水管的锅炉下盖
- 可与 BeSMART 控制器配合使用，Wifi 控制器，实现手机上网控制锅炉

冷凝器


高温烟气经主换热器换热后进入铝合金材质的冷凝器内，通过与较低温度的锅炉回水再次换热冷凝，极大限度的回收利用烟气中的余热，使得锅炉更加高效节能。

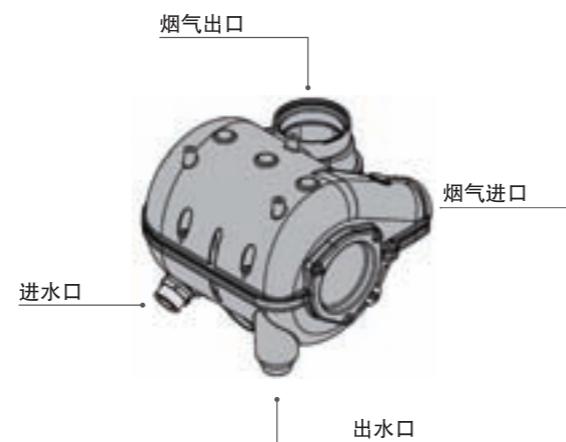

LADY 4HE（雷迪）系列产品包括：

冷凝式燃气壁挂炉
LADY 4HE 25 S
LADY 4HE 29 S

- 1 开机/关机、复位、采暖出水温度设定、快速加热功能设置
- 2 数字液晶显示屏
- 3 卫生热水温度设定/卫生热水预热功能设置
- 4 水压表

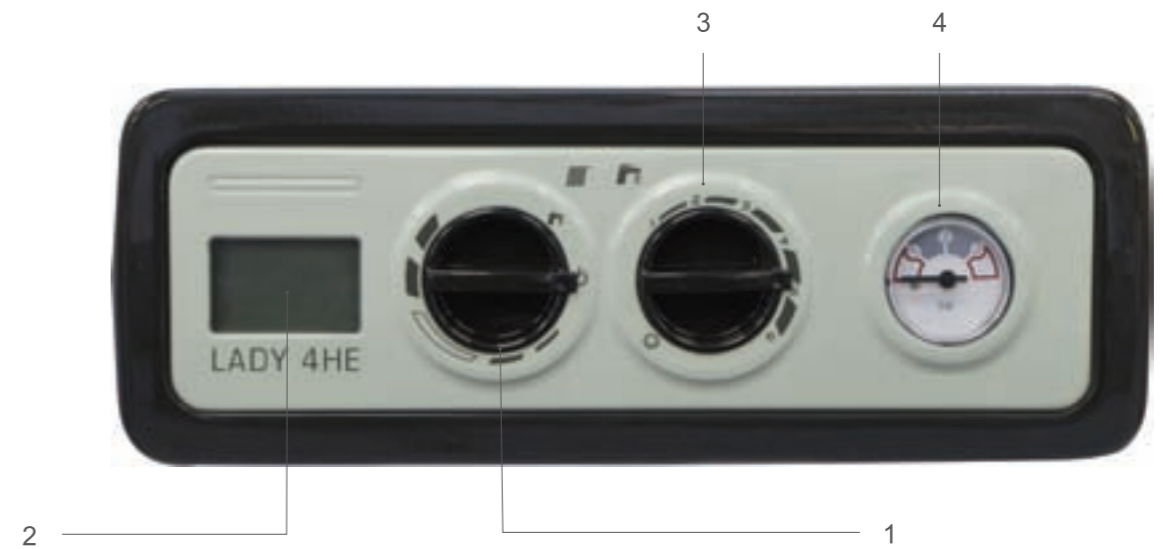

安装尺寸

RR: 采暖回水口 MR: 采暖供水口 ES: 自来水进口 US: 卫生热水出口 G: 燃气 SC: 冷凝水排水口

